

COMMUNE D'ARCISSES

PROGRAMME VOIRIE 2019

SUR LES COMMUNES DELEGUEE DE BRUNELLES ET COUDRECEAU

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

COMMUNE DELEGUEE DE COUDRECEAU

1- PLACETTE ET PARTIE BASSE DE LA RUE DE LA FONTAINE A LA POTERIE



SUR LA PLACETTE :

- Installation et signalisation de chantier
- Terrassement et mise en œuvre de GNT 0/31.5
- Scarification et reprofilage de la voirie existante
- Découpe et engravure pour raccordement sur route départementale
- Imprégnation et mise en œuvre d'enrobés noir 0/10 ép. 6 cm
- Joint de scellement

RUE DE LA FONTAINE

- Déplacement du matériel, balisage et signalisation de chantier
- Arasement d'accotement
- Nettoyage de chaussée
- Découpe et engravure pour raccordement le long du CD
- Reprofilage en enrobés 0/6
- Joint de scellement


2- CHEMIN DE LA COGNARDIERE A SAINT HILAIRE DU NOYER



- Installation et signalisation de chantier
- Nettoyage de la chaussée
- Réparation ponctuelle en enrobés 0/6 (mise en œuvre manuelle)
- Renforcement des rives en GNT 0/31.5
- Enduit bicouche à l'émulsion en rase campagne

COMMUNE DELEGUEE DE BRUNELLES

3- CHEMIN DE LA CHESNAY

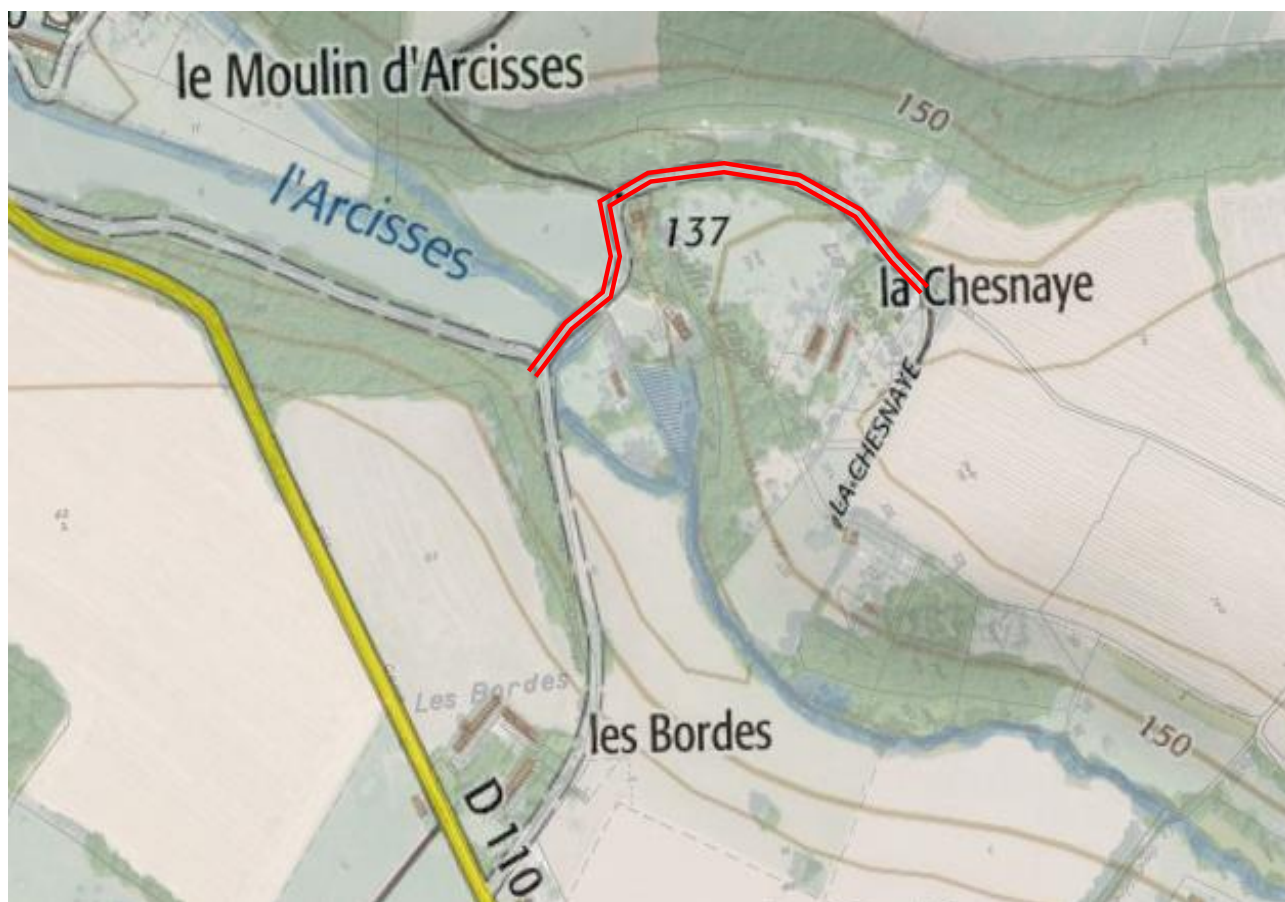

- Installation et signalisation de chantier
- Délignement de rives
- Nettoyage de la chaussée
- Rechargement partiel en enrobés 0/6
- Enduit bicouche à l'émulsion en rase campagne

4- CHEMIN DES LAMBERTS



- Installation et signalisation de chantier
- Arasement d'accotement
- Nettoyage de la chaussée
- Rechargement partiel à l'enrobés
- Couche d'accrochage
- Revêtement en enrobés BB 0/10 ép. 6 cm